

ESGUICHO JATO SÓLIDO/ NEBLINA BUCKA 100

DESCRIÇÃO

O Esguicho tipo jato sólido ou neblina fina em diversos ângulos o seu normal (bocal fechado), jato sólido e neblina fina com variações de abertura do leque, até 120°, conforme as exigências do Corpo de Bombeiros e I.R.B. (Instituto de Resseguros do Brasil).


É utilizado no combate a incêndio para sistema de hidrantes, com conexão tipo storz (engate rápido) de Ø 1.1/2".

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Fabricado em latão e sendo polido no acabamento final. Com luva de borracha sintética para o manejo e proteção.



DADOS TÉCNICOS

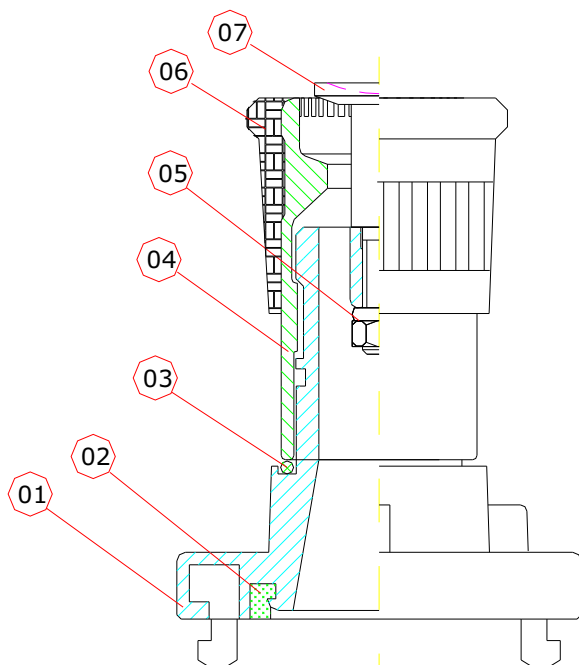

Nº	Denominação
07	Pino Rosca
06	Luva de Borracha
05	Porca 5/16 Parlock
04	Bocal Esguicho Bucka 100
03	Anel o'ring
02	Gaxeta SAE R915 DUR50/60
01	Corpo Esguicho Bucka 100

30°			60°			90°		
kg/cm ²	L	A	kg/cm ²	L	A	kg/cm ²	L	A
3	8	2.0	3	6.5	3.2	3	3	5.2
5	10.5	2.0	5	8.5	3.2	5	4	5.2
7	12	2.0	7	9.5	3.2	7	5	5.2
9	13	2.0	9	11	3.2	9	6	5.2

MODELO	BUCKA 100
Entrada Storz	Ø 1.1/2"
Comprimento	118 a 132 mm
Peso (aprox.)	1,35 Kg
Pressão de Serviço	10 kgf/cm ²
Pressão de Teste	21 kgf/cm ²