

## ESGUICHO JATO SÓLIDO/ NEBLINA BUCKA 200

### DESCRIÇÃO

O Esguicho tipo jato sólido ou neblina fina, em diversos ângulos o seu normal (bocal fechado), jato sólido e neblina fina com variações de abertura do leque, até 120°. Fabricada conforme as exigências do Corpo de Bombeiros e I.R.B. (Instituto de Resseguros do Brasil).


É utilizado em sistema de hidrantes, com conexão tipo storz (engate rápido) de Ø 1.1/2" e Ø 2.1/2".

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Esguicho Bucka 200, fabricado em latão e sendo polido no acabamento final.



## DADOS TÉCNICOS

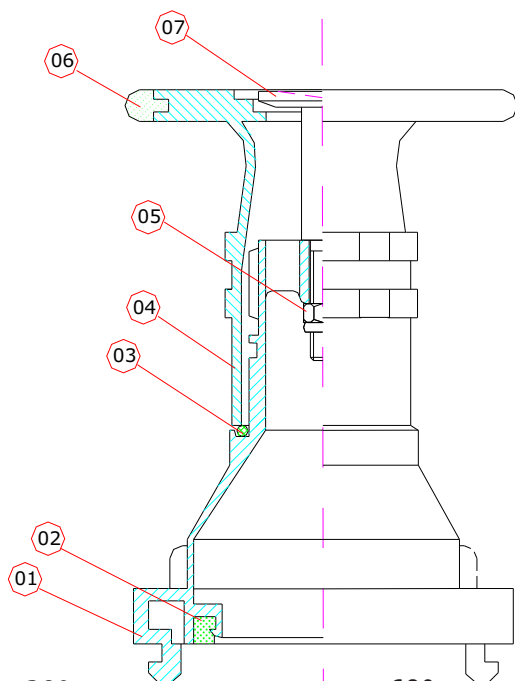

Nº	Denominação
07	Pino Esguicho Bucka 200
06	Gaxeta
05	Porca 5/16"
04	Bocal Esguicho Bucka 200
03	Anel O'ring
02	Gaxeta R915
01	Corpo Esguicho Bucka 200

MODELO	BUCKA 200	BUCKA 200
Entrada Storz	Ø 1.1/2"	Ø 2.1/2"
Comprimento	145 a 150 mm	170 a 190 mm
Peso (aprox.)	2,10 kg	3,5 kg
Pressão de Serviço	14 kgf/cm <sup>2</sup>	14 kgf/cm <sup>2</sup>
Pressão de Teste	21 kgf/cm <sup>2</sup>	21 kgf/cm <sup>2</sup>

30°

kg/cm <sup>2</sup>	L	A
3	8	2.0
5	10.5	2.0
7	12	2.0
9	13	2.0

60°

kg/cm <sup>2</sup>	L	A
3	6.5	3.2
5	8.5	3.2
7	9.5	3.2
9	11	3.2

90°

kg/cm <sup>2</sup>	L	A
3	3	5.2
5	4	5.2
7	5	5.2
9	6	5.2